

FBN 63/30

Krátkozdvihový kompaktný valec - priebežná piestnica

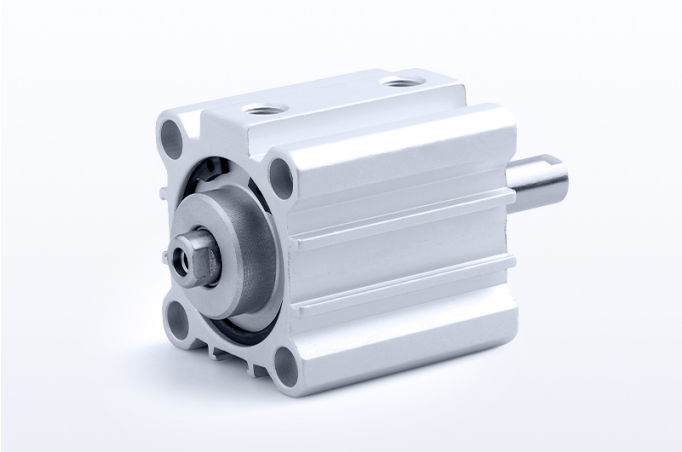


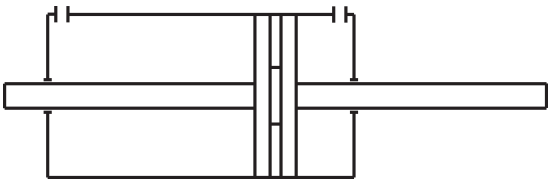

Parametre


Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M8 - vnútorný závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	1661 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø63
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Eloxovaný hliník
Materiál piestu	Hliník
Priemer piestnice	Ø16 mm
Zdvih	30 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila (6 bar)	1661 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný
Materiál vodiaceho puzdra	Oceľ

FBN 63/30

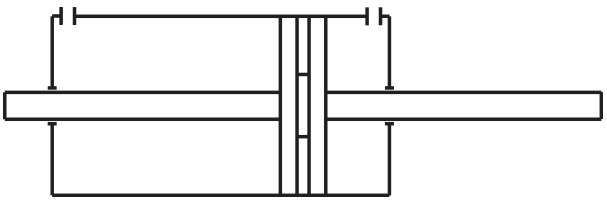


HAFNER

Krátkozdvihový kompaktný valec - priebežná piestnica

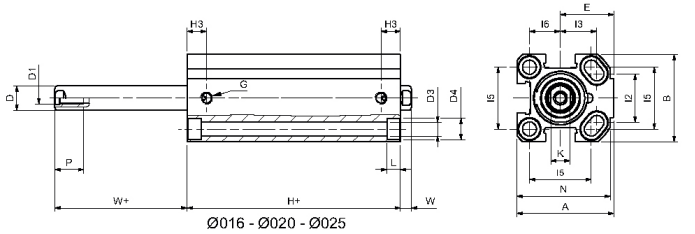

Ø016 - Ø020 - Ø025

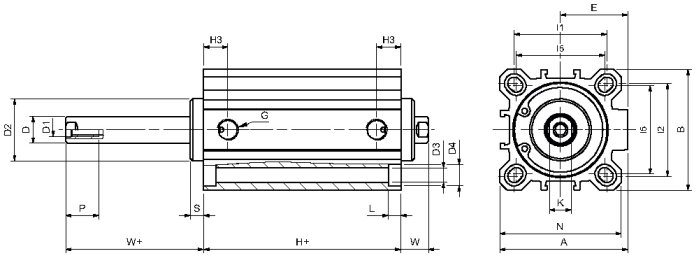

Ø032 - Ø040 - Ø050 - Ø063 - Ø080 - Ø100

Typ	Ø [mm]	A	B	ØD	D1	ØD2	ØD3	ØD4	E	G	H+Zdvih	H3	I1	I2	I3	I5	I6	K	L	L1	N	P	S	W	W+löket
FBN 16/...	Ø 16	34	30	8	M4	-	-	-	19	M5	32*	8	-	18	12	20	10	6	4,6	3,5	32	11	-	4,5	4,5
FBN 20/...	Ø 20	40	36	10	M5	-	5,8	9	22	M5	32*	8	-	20	15	25,5	12,7	8	5,7	5,7	38,5	12	-	4,5	4,5
FBN 25/...	Ø 25	44,5	40	10	M5	-	5,8	9	24,5	G1/8	38,5*	10,5	-	26	15,5	28	14	8	5,7	5,7	42	12	-	5,5	5,5
FBN 32/...	Ø 32	51	46	12	M6	24,5	5,8	9	27	G1/8	39,5	11,5	36	32	-	34	-	10	5,7	-	48	15	5	11	11
FBN 40/...	Ø 40	58	55	12	M6	28	5,8	9	30,5	G1/8	39,5	11	42	42	-	40	-	10	5,7	-	55	15	6	12,5	12,5
FBN 50/...	Ø 50	70	65	16	M8	34	6,8	11	37,5	G1/8	39,5	11,5	50	50	-	50	-	13	6,8	-	65	17	6	13,5	13,5
FBN 63/...	Ø 63	89	80	16	M8	38,5	9	14	46	G1/8	42	11	62	62	-	60	-	13	8,8	-	80	17	8	15	15
FBN 80/...	Ø 80	105	100	20	M10	44	9	14	55	G1/4	46	14	82	82	-	77	-	17	9	-	100	17	10	18	18
FBN 100/...	Ø 100	131	124	25	M12	56	11	17,2	69	G1/4	56	16	103	103	-	94	-	22	11	-	124	22	10,5	20,5	20,5

*Zdvih: >/= 25 mm	
Ø16-20	+ 6 mm
Ø25	+ 1 mm