


TF-MREZ-1/4-1/4

HAFNER


Škrtiaci-spätný ventil - škrťí odfuk - do valca

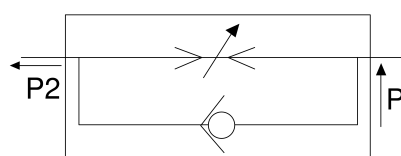

productDataPdf.propertiesHeader


Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná mosadz
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Fixačná objímka	Poniklovaná mosadz
Materiál oporného krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál O krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Pracovný tlak	0...10 bar

TF-MREZ-1/4-1/4



HAFNER

Škrtiaci-spätňý ventil - škrťí odfuk - do valca

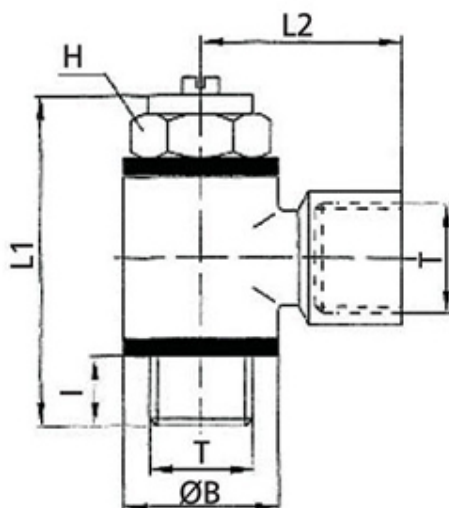

Typ	T	l	ØB	L1	L2	H	l/min
TF-MREZ-1/8-1/8	G 1/8"	5	14	32	21	14	310
TF-MREZ-1/4-1/4	G 1/4"	6	18	37	25,5	17	450
TF-MREZ-3/8-3/8	G 3/8"	7	21	46	26	20	1040
TF-MREZ-1/2-1/2	G 1/2"	10	26	52,5	32	26	2200