


TF-MREZ-4-1/8

HAFNER


Škrtiaci-spätný ventil - škrťí odfuk - do valca

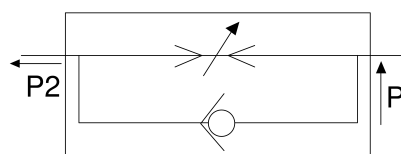

productDataPdf.propertiesHeader


Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná mosadz
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Fixačná objímka	Poniklovaná mosadz
Materiál oporného krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál O krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Priemer hadice	Ø4
Dostupnosť	Na sklade
Pracovný tlak	0...10 bar

TF-MREZ-4-1/8



HAFNER

Škrtiaci-spätňý ventil - škrťí odfuk - do valca

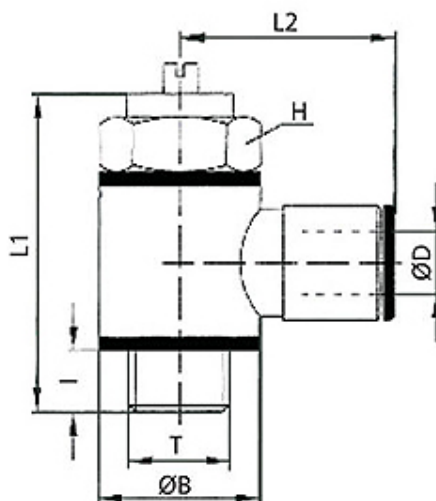

Typ	ØD	T	I	ØB	L1	L2	H	l/min
TF-MREZ-4-M5	4	M5x0,8	4	9	25	18	8	45
TF-MREZ-4-1/8	4	G 1/8"	5	14	32	21	14	310
TF-MREZ-6-M5	6	M5x08	4	9	35,5	21,5	8	45
TF-MREZ-6-1/8	6	G 1/8"	5	14	32	23	14	390
TF-MREZ-6-1/4	6	G 1/4"	6	18	37	24	17	710
TF-MREZ-8-1/8	8	G 1/8"	5	14	32	24,5	14	390
TF-MREZ-8-1/4	8	G 1/4"	6	18	37	26	17	810
TF-MREZ-8-3/8	8	G 3/8"	6,5	21	46,5	27	20	1050
TF-MREZ-10-1/4	10	G 1/4"	6	18	37	27	17	810
TF-MREZ-10-3/8	10	G 3/8"	6,5	21	46	28,5	20	1050
TF-MREZ-12-3/8	12	G 3/8"	6,5	21	46	29,5	20	1050