

SEA-G-1/8-T

HAFNER

Rýchloodvzdušňovací ventil - G1/8"




productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	0,5...10 bar
Dostupnosť	Na sklade
Materiál membrány	Polyuretán
Materiál tela ventilu	Poniklovaná mosadz

SEA-G-1/8-T

HAFNER

Rýchloodvzdušňovací ventil - G1/8"

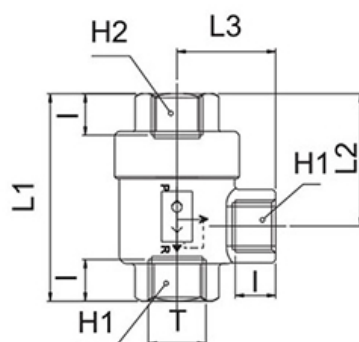

Typ	Prípoj T	I	L1	L2	L3	H1	H2
SEA-G-1/8-T	G 1/8"	8	42	28	19,5	14	14
SEA-G-1/4-T	G 1/4"	11	53	34,5	25	19	19
SEA-G-3/8-T	G 3/8"	12	55	36	26	21	21
SEA-G-1/2-T	G 1/2"	14	71	44	35	26	26
SEA-G-3/4-T	G 3/4"	18	86	52	38,5	32	32
SEA-G-1-T	G 1"	19	94	56	42	38	38