
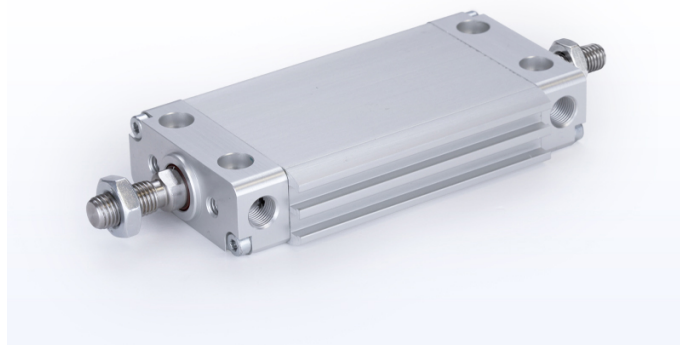


LBF 32/250

HAFNER


Plochý valec - priebežná piestnica - vonkajší závit

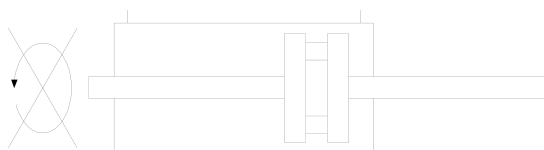

Parametre


Prípoj	G 1/4"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	Polyuretán
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø32
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Eloxovaný hliník
Materiál piestu	Hliník
Zdvih	250 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Funkcia	Dvojčinný
Priemer piestnice	Ø20
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ

LBF 32/250



HAFNER

Plochý valec - priebežná piestnica - vonkajší závit

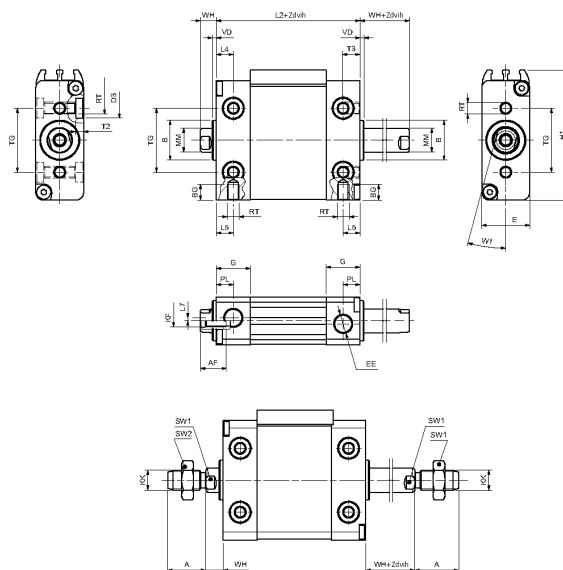

Typ	Ø	A	AF	Ø B	B2	BG	Ø	E	EE	G											Ø	PL	RT	T2	T3	TG	VD	W1	SW1	SW2	WH	WH+	ZJ+
	[mm]						D3				H1	L2+	L4	L5	L7	KF	KK	MM															
LBF 25/...	Ø25	22	12	16	6	8	8	20	M5	12	56	62	5	5	1	M5	M10x1,25	10	6	M5	4	8	25	2	15°	8	13	8	8	70			
LBF 32/...	Ø32	22	15	20	6	9	10	24	G	17	65	72	8,5	8,5	1,5	M6	M10x1,25	12	8,5	M6	4	9	32	2	15°	10	17	8	8	80			
LBF 40/...	Ø40	24	17	25	7	9	10	30	G	17	82	76	8,5	8,5	-	M8	M12x1,25	16	8,5	M6	5	9	40	2	15°	10	17	9	9	85			
LBF 50/...	Ø50	32	17	30	8	12	11	38	G	21	102	82	8,5	8,5	-	M10	M16x1,5	20	10,5	M8	6	12	50	2	15°	13	19	10	10	92			
LBF 63/...	Ø63	32	17	30	8	14	15	50	G	21	126,5	82	8,5	8,5	-	M10	M16x1,5	20	10,5	M10	6	14	60	2	15°	13	19	10	10	92			