TCR-MCT-8

T-spojka so zárezným prstencom




Parametre

Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Priemer hadice	Ø8
Dostupnosť	Na sklade
Pracovný tlak	0...50 bar

TCR-MCT-8

T-spojka so zárezným prstencom

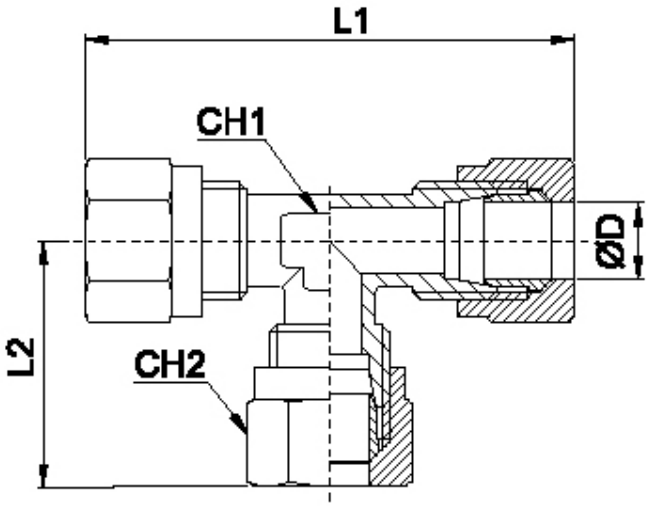

Typ	ØD	L1	L2	CH1	CH2
TCR-MCT-4	4	42	21	9	10
TCR-MCT-6	6	46	23	9	12
TCR-MCT-8	8	48	24	11	14
TCR-MCT-10	10	64	32	13	19
TCR-MCT-12	12	69	34,5	15	22
TCR-MCT-14	14	76	38	17	27
TCR-MCT-16	16	79	39,5	19	30
TCR-MCT-18	18	88	44	22	32