

A-00664-8/6

HAFNER

Automatická rýchlospojka zásuvka - prevlečná matica - DN7,5 - bezpečnostná




productDataPdf.propertiesHeader

Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	NBR
Pracovný tlak	0,99...15 bar
Prevedenie	S prevlečnou maticou (PUSH-ON)
Materiál pružiny	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0,99...15 bar
Materiál tela	Technopolymér
Materiál krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál	Technopolymér
Priemer hadice	Ø8/6

A-00664-8/6

HAFNER

Automatická rýchlospojka zásuvka - prevlečná matica - DN7,5 - bezpečnostná

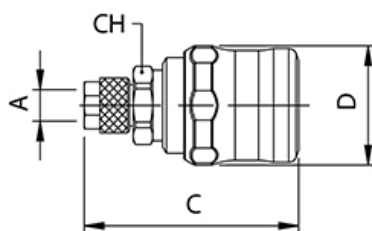

Typ	DN	Priemer hadice A	C	D	CH
A-00664-6/4	7,5	6/4	54,5	30,5	18
A-00664-8/6	7,5	8/6	54	30,5	18
A-00664-10/8	7,5	10/8	56	30,5	18
A-00664-12/10	7,5	12/10	56,5	30,5	18