


# HVR 532 501 TT

HAFNER

5/3-cestný manuálne ovládaný ventil - stredová poloha odvetraná - G1/8" - -50°C

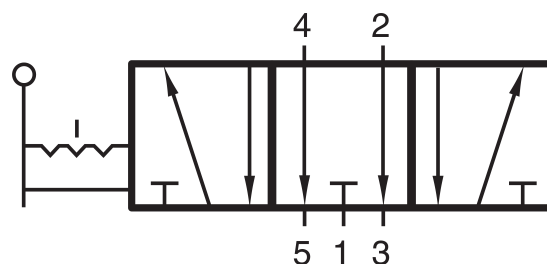

## productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe odvetraný
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Ovládacia sila	20 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Manuálne, pákou ovládané

