
AJ 63/250

Kruhový valec - priebežná piestnica




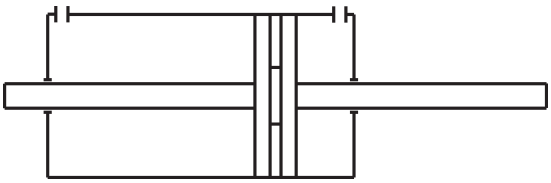

Parametre


Prípoj	G 3/8"
Závit piestnice	M16 x 1,5 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	1597 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø63
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø20 mm
Zdvih	250 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila (6 bar)	1776 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdornáoceľ (AISI 316)
Funkcia	Dvojčinný

AJ 63/250

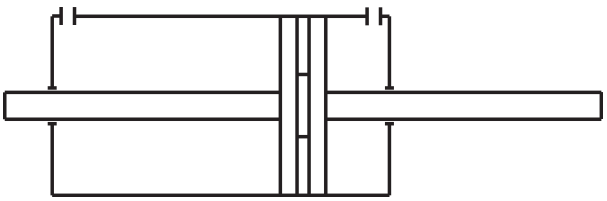

HAFNER

Kruhový valec - priebežná piestnica

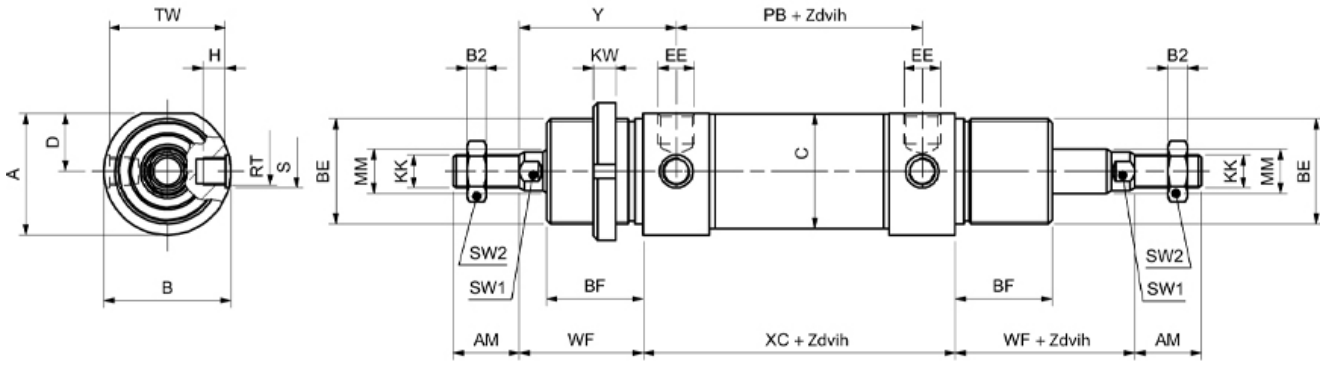

Typ	Ø [mm]	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	WF	WF+	XC+
AJ 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8”	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	38	38	96
AJ 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4”	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	45	45	113
AJ 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4”	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	50	50	120
AJ 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8”	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	50	50	124