# A-55900-4-1/8

Škrtiaci-spätný ventil tvar L - škrtí odfuk - do valca

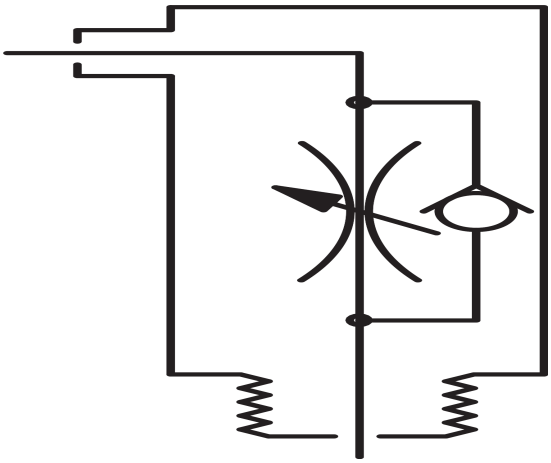

## productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|---|---|
| **Prevedenie** | Závitová |
| **Prípoj** | G 1/8" |
| **Pracovné médium** | Stlačený vzduch |
| **Materiál tesnenia** | NBR |
| **Teplotný rozsah** | -20°C...+80°C |
| **Pracovný tlak** | 1...10 bar |
| **Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)** | max. 163 l/min |
| **Menovitý tlak** | 1...10 bar |
| **Prípoj \| vonkajší priemer hadice** | Ø4 |

# A-55900-4-1/8

HAFNER

Škrtiaci-spätný ventil tvar L - škrtí odfuk - do valca

| Typ | Priemer hadice | Prípoj A | B | L1 | L2 | CH | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-55900-4-M5 | 4 | M 5 | 5,5 | 19,5 | 29,5 | 8 | 10 |
| A-55900-4-1/8 | 4 | G 1/8" | 5,5 | 21,5 | 31 | 14 | 10 |
| A-55900-5-M5 | 5 | M 5 | 5,5 | 20,5 | 29,5 | 8 | 12,5 |
| A-55900-5-1/8 | 5 | G 1/8" | 5,5 | 22,5 | 31 | 14 | 12,5 |
| A-55900-5-1/4 | 5 | G 1/4" | 7 | 25 | 36,5 | 17 | 12,5 |
| A-55900-6-M5 | 6 | M 5 | 5,5 | 21 | 29,5 | 8 | 12,5 |
| A-55900-6-1/8 | 6 | G 1/8" | 5,5 | 23 | 31 | 14 | 12,5 |
| A-55900-6-1/4 | 6 | G 1/4" | 7 | 25,5 | 36,5 | 17 | 12,5 |
| A-55900-8-1/8 | 8 | G 1/8" | 5,5 | 23,5 | 31 | 14 | 14 |
| A-55900-8-1/4 | 8 | G 1/4" | 7 | 26 | 36,5 | 17 | 14 |
| A-55900-8-3/8 | 8 | G 3/8" | 8,5 | 27,5 | 42,5 | 20 | 14 |
| A-55900-10-3/8 | 10 | G 3/8" | 8,5 | 30,5 | 42,5 | 20 | 17 |
| A-55900-12-3/8 | 12 | G 3/8" | 8,5 | 32,5 | 42,5 | 20 | 21,5 |
| A-55900-12-1/2 | 12 | G 1/2" | 10 | 35 | 47 | 24 | 21,5 |