


# PGV-231-B77-3/8PP

HAFNER


2/2-cestný pneumaticky riadený ventil - séria PGV - EPDM

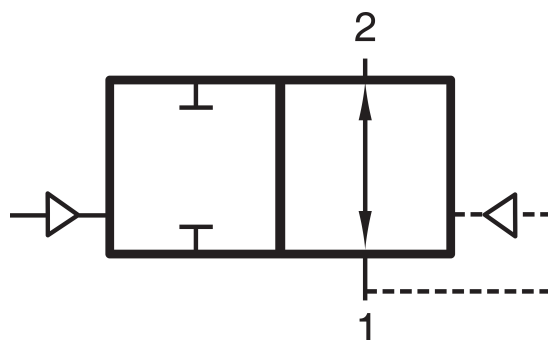

## productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 3/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Materiál tesnenia	EPDM
Teplotný rozsah	0...+130°C
Pracovný tlak	0,3...16 bar
Menovitý priemer	DN 10
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Riadiaci tlak	Zhodný, alebo vyšší od pracovného tlaku (max. 16 bar)
Kv hodnota   voda	2 m <sup>3</sup> /hod
Funkcia	2/2-cestný
Materiál tela ventilu	mosadz
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

# PGV-231-B77-3/8PP



2/2-cestný pneumaticky riadený ventil - séria PGV - EPDM

