


HVRN 531 701

HAFNER


5/3-cestný manuálne ovládaný NAMUR ventil - stredová poloha zatvorená - G1/4"

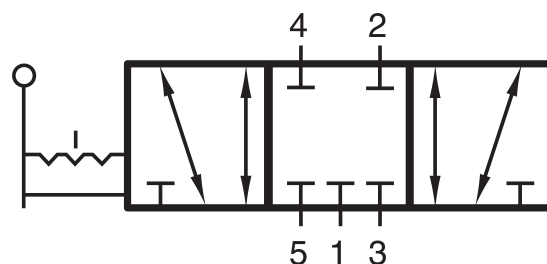

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Ovládacia sila	20 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Manuálne, pákou ovládané
Umiestnenie prípojov	NAMUR rozhranie

HVRN 531 701

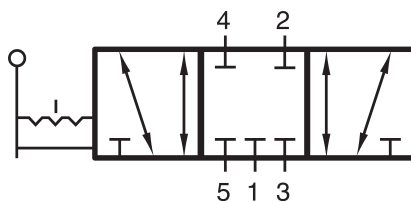

5/3-cestný manuálne ovládaný NAMUR ventil - stredová poloha zatvorená - G1/4"

