

# TCR-MS-14-1/2K

HAFNER

Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar - kuželový závit




## productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	R 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Priemer hadice	Ø14
Pracovný tlak	0...50 bar

# TCR-MS-14-1/2K

HAFNER

Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar - kuželový závit

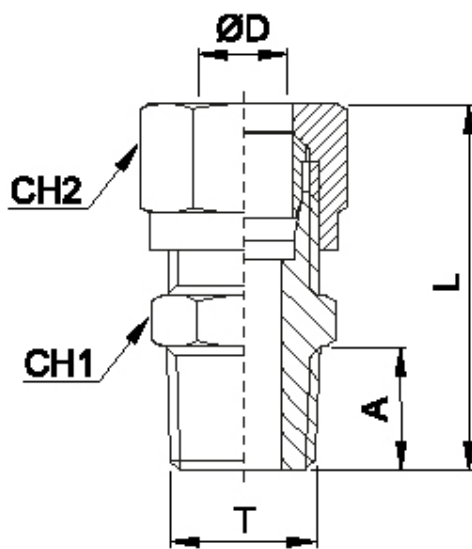

Typ	ØD	T	A	L	CH1	CH2
TCR-MS-4-1/8K	4	R 1/8"	8	27	10	10
TCR-MS-6-1/8K	6	R 1/8"	8	28	12	12
TCR-MS-6-1/4K	6	R 1/4"	11	32,5	14	12
TCR-MS-8-1/8K	8	R 1/8"	8	29,5	12	14
TCR-MS-8-1/4K	8	R 1/4"	11	33	14	14
TCR-MS-8-3/8K	8	R 3/8"	11,5	33	17	14
TCR-MS-10-1/4K	10	R 1/4"	11	37,5	17	19
TCR-MS-10-3/8K	10	R 3/8"	11,5	38	17	19
TCR-MS-10-1/2K	10	R 1/2"	14	40,5	22	19
TCR-MS-12-3/8K	12	R 3/8"	11,5	39	19	22
TCR-MS-12-1/2K	12	R 1/2"	14	41	22	22
TCR-MS-14-1/2K	14	R 1/2"	14	42,5	22	27
TCR-MS-16-1/2K	16	R 1/2"	14	42	24	30
TCR-MS-18-1/2K	18	R 1/2"	14	43	26	32